


NPI 系列传感器

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

特点

- 固态、高可靠性、高灵敏度
- 316不锈钢隔离膜片，腐蚀性介质可兼容
- 恒流1mA供电
- 压力范围：0~35kPa到0~35MPa
- 线性0.1%FSO(典型值)
- 经0~70℃温度补偿，温度系数：0.2%FSO(典型值)

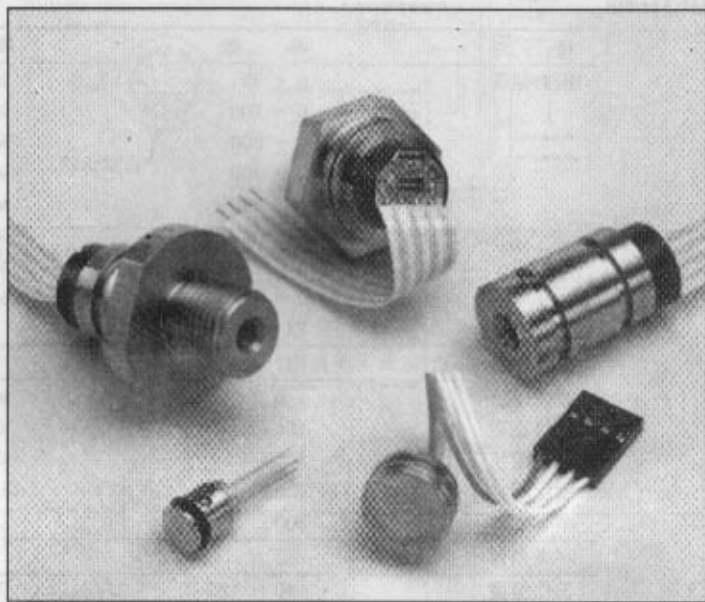

NPI 系列传感器

应用

- 液、气压力控制系统
- 自动检测和过程控制系统
- 能源管理、环保及水处理系统
- 船舶及航海系统
- 冷冻及制氧设备
- 柴油机系统
- 农机设备

说明

- TRW NovaSensor 公司的NPI系列，将固态集成工艺与隔离膜片技术相结合，扩散硅芯片被封装在充油腔体内，并通过不锈钢膜片和外壳将其与测量介质隔离开来，向用户提供性价比良好的产品。
- 标准产品提供了多种压力接口，可满足焊接密封和侧密封设计要求。
- 正如TRW NovaSensor公司的所有硅压力传感器一样，NPI系列应用了Senstable温度补偿工艺技术，将温度补偿的电阻环路被制作在混合陶瓷基片上，在0~70℃的温度补偿范围内，提供了最小的温度误差0.75%（最大值）。
- 本系列可广泛用于气、液压力的检测，甚至在恶劣环境下，如：污水、蒸气、弱腐蚀性介质等，仍具有优良的性能。

性能指标

特性	参 数	单 位	备 注		
压力范围	0 ~ 35	kPa	NPI-19、NPI-19C		
	0 ~ 100	kPa	NPI-19		
	0 ~ 200	kPa	NPI-19		
	0 ~ 700	kPa	NPI-19		
	0 ~ 1700	kPa	NPI-19		
	0 ~ 3500	kPa	NPI-15		
	0 ~ 7000	kPa	NPI-15		
	0 ~ 35000	kPa	NPI-15		
过 载	2X		额定压力		
电气性能 25℃ (除非另有说明)					
工作电流	1.0	mA	最大1.5mA		
绝缘电阻	10 ⁷	Ω	50VDC		
输入阻抗	4000	Ω	±20%		
输出阻抗	5000	Ω	±20%		
桥 阻	5000	Ω	±20%		
环境条件					
工作温度	-40 ~ 125	℃			
补偿温度	0 ~ 70	℃			
振 动	10	g	20~2000Hz		
冲 击	100	g	11ms		
寿命 (冲击压力循环)	1×10 ⁶	次			
	10×10 ⁶	次	3.5/7Mpa		
物理特性					
重 量	≈ 10	g	NPI-19A		
	≈ 45	g	NPI-19B/H/J		
	≈ 28	g	NPI-15A		
	≈ 47	g	NPI-15B		
兼容介质	与316不锈钢兼容介质				
材料 (外壳及膜片)	316不锈钢				
O型圈 (推荐)	φ16.76×0.99	mm	NPI-19A		
	φ12×1.5	mm	NPI-15A		
技术指标 (没有其他说明, 所有测试值经0 ~ 70℃的温度补偿, 相对25℃、1mA恒流供电)					
特 征	最小值	典型值	最大值	单 位	备 注
零点输出	-2	±1	2	mV	
满度输出	70	100	130	mV	NPI-19
	170	200	230	mV	NPI-15
线 性 度	-0.25	0.1	0.25	%FSO	
重复性和迟滞	-0.05	0.01	0.05	%FSO	
零点温度系数	-0.75	0.2	0.75	%FSO/℃	
满度温度系数	-0.75	-0.2	0.75	%FSO/℃	
温度滞后	-0.2	±0.1	0.2	%FSO	100小时
短期稳定性 (零点、满度)		±5		μV/V	1年
长期稳定性 (零点、满度)		±0.1		%FSO	1年


NPI 系列传感器

SUNSTAR 传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL: 0755-83376549 FAX: 0755-83376182 E-MAIL: szss20@163.com


结构尺寸

单位: mm (in)


NPI-19A

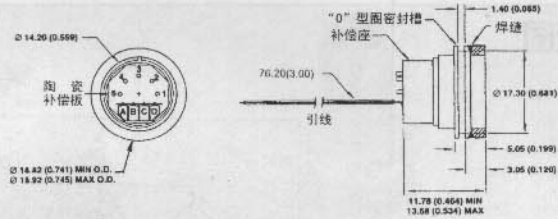


NPI-19B

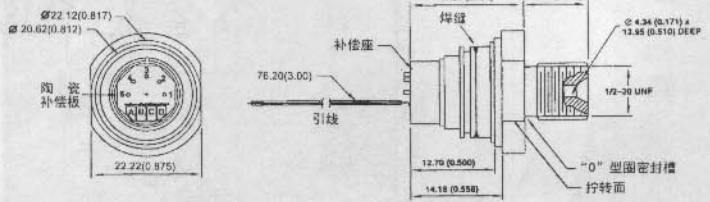


NPI-19C

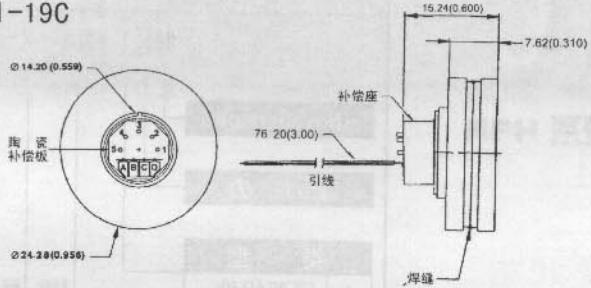


NPI-15A

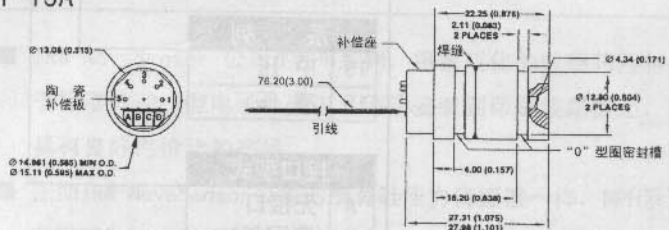

NPI-15B

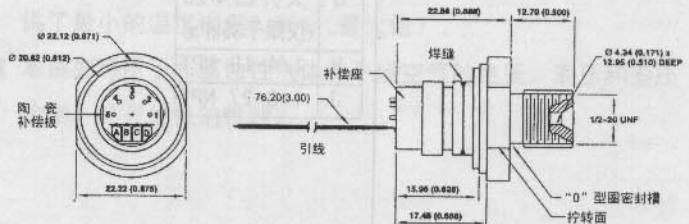

工作原理图



接 线	
A	输出 -
B	输出 +
C	输入 -
D	输入 +

选型

NPI-XX-X-XXX-X-X

NovaSensor

压 力

类 型

I 隔离组件

系 列

19 中 压

15 高 压

接口型式

A 无接口
(侧密封)

B 1/2-20 UNF

C 大开口Φ25
(仅限于35kPa)

H 1/4-18 NPT

J 1/8-27 NPT

补偿型式

H 混合基片

测压型式

A 绝压

G 表压

压力范围 (kPa)
(第三位为零的个数)

031	35 kPa
101	100 kPa
201	200 kPa
701	700 kPa
172	1700 kPa
352	3500 kPa
702	7000 kPa
353	35000 kPa

- 注: 1. 大开口35kPa产品型号为 NPI-19C-C01313.
2. 35kPa产品只有表压类型。
3. 对于OEM用户, 在保证数量和应用的前提下, 可根据用户要求订制产品。

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌IC芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库）www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站，深入到工业控制、系统工程计 测量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息，最新技术供求，最新采购商，行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员、和采购人员提供满意服务。我们公司专业生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统：专业从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、湿度变送器、气体传感器、气体变送器、压力传感器、压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器。同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达军工产品网：<http://www.junpinic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: SUNS888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail: szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海赛格电子市场D125号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382