

电阻型高分子湿度传感器

Resistence-type Polymer Humidity Sensor

□型号 SC0001

□特点

- 具有长期稳定性
- 具有良好的灵敏度
- 良好的重复性
- 具有良好的响应特性
- 具有良好的抗干扰性

□用途

用于家庭干燥机的湿度测定

□工作环境

温度：0℃～+60℃

□检测范围

≤98%RH

□技术指标

□Type SC0001

□Features

- Long-time working stability
- Excellent sensitivity
- Excellent repeatability
- Excellent responsibility
- Excellent anti-disturbance ability

□Applications

Detection for humidity in dry machine

□Working Environment

Temperature:0℃～+60℃

□Detection Range


≤98%RH

□Technical Specificity

参数名称	工作电压	电压频率	响应时间	恢复时间	测量精度
符号	V _c	KHz	tres	trec	—
单位	V	千赫	秒	秒	%RH
参数值	≤1.2	1	30	30	±3


□传感器结构

□Structure

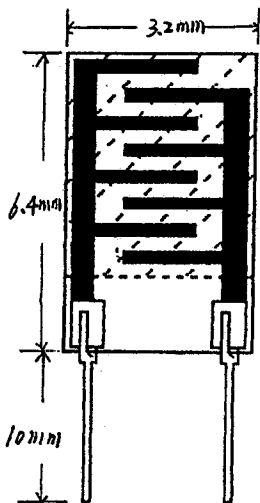

□传感器灵敏特性

□Sensitivity Characteristics

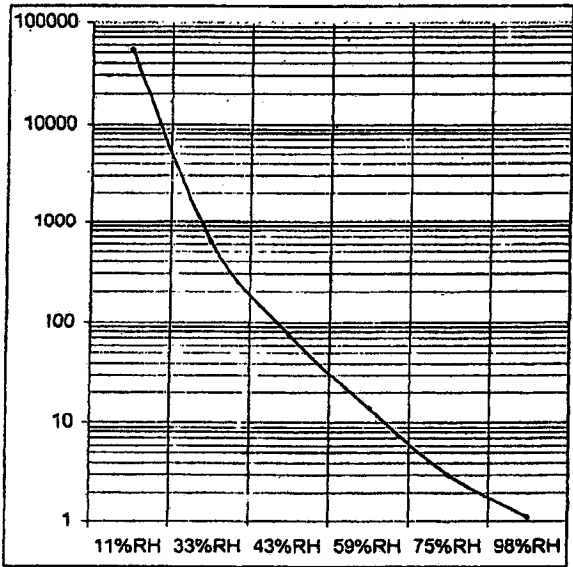

单位：KΩ

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376