


2、外形尺寸

(单位: mm)

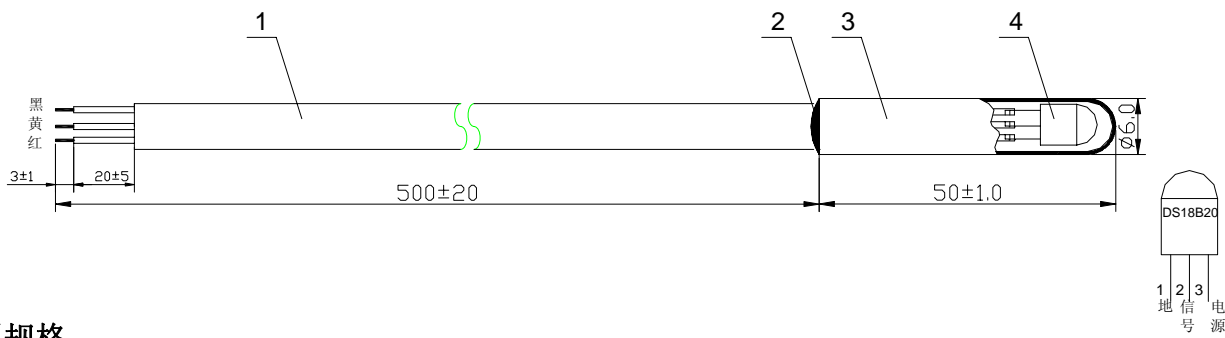

3、外型规格

序号	材料名称	规格/型号	数量	产地
2-1.	电线	UL2464 26AWG 80°C 300V 黑色 545mm (内芯红、黄、黑色)	1PCS	XY
2-2.	环氧树脂	G-108:GU-01 黑色	/	DB
2-3.	数字传感器	DS18B20	1PCS	DALLS
2-4.	不锈钢壳	304 $\Phi 6.0 \times 50$ mm	1PCS	SHF

4、机械性能

序号	项目	技术要求	测试条件及方法
4-1.	拉力测试	树脂、电线粘接处不开裂, 不变形、无损伤	加载 9.8N (1KGF) 1 分钟。
4-2.	落地测试	无可见性损伤	在 1 米的高度, 让产品做自由落体运动, 下落到 10mm 厚的橡木板上, 5 次。