




spezifikationen


- Optimale Arbeitsfrequenz:** 41 kHz, ±4%
- Mindest-Sendeempfindlichkeit bei Optimaler Sendefrequenz:** 110 dB, 1µPa/V bei 1 m
- Mindest-Empfangsempfindlichkeit bei Optimaler Sendefrequenz:** -160 dB re 1V/µPa
- Mindest-Querwiderstand:** 150 Ω, ±30%
- Minimale und Maximale Messbereich*:** 30 cm bis 20 m
- Typischer Messbereich:** 35 cm bis 15 m
- Freie Kapazitätze (1 kHz):** 5,000 pF, ±500 pF
- Strahlbreite (@ -3 dB Voller Winkel):** 14°, ±2°
- Maximale Steuerspannung (2% Tonsignal pro Arbeitszyklus):** 1,800 V_{pp}
- Betriebstemperatur:** -40°C bis 90°C
- Gewicht:** 560 g
- Gehäuse Werkstoff:** Mit glas gefülltes polyester
- Akustisches Fenster Werkstoff:** Mit glas verstärktes epoxidharz

*Bei Puls-Echo-Modus. Mindest-und maximalbereiche stellen optimale bedingungen dar. Tatsächliche bereiche können unterschiedlich sein, je nach steuerschaltung und signalbearbeitung.

Richtfähigkeit



Sende und Empfangs Spannungsbereich



Impedanzgröße und Phase





Abbildung von Merit (Summe der TVR und RVR)



41 kHz

AIRDUCER®
Ultraschallwandler (Transducer)

Applikationen

- Füllstandsmessungen
- Abstand
- Hindernisumgehung
- Verkehr Kontrolle
- Flow measurement


Vorteile

- Stabile, hermetisch geschlossene bauweise
- Das gehäuse nimmt den transeiver (sender und empfänger) sowie die signalverarbeitende elektronik auf
- Montagekappe wird mit den gewinden BSP, NPT, oder M32 geliefert
- Innenabschirmung gehört zur standardausrüstung

Optionen

- Der komplette satz gebrauchsfertig mit kabeln in standardlänge erhältlich
- Auf wunsch sind 10 KΩ thermistoren für die temperaturkompensierung erhältlich
- FM approval

Durchmesser

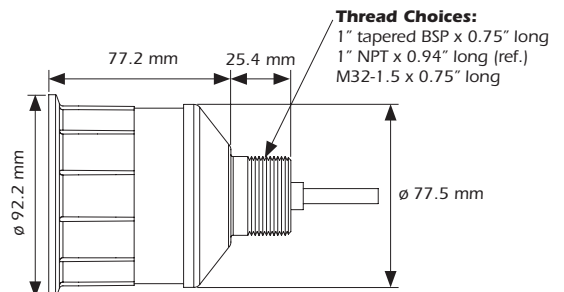

©Airmar Technology Corporation

AR41_rF_G 04/13/09

As Airmar constantly improves its products, all specifications are subject to change without notice. Sämtliche spezifikationen typisch bei 22°C und jederzeit widerrüflich ohne vorherige mitteilung. Factory Mutual approved models suitable for: Class I, Division 1, Hazardous Locations. AIRDUCER® is a registered trademark of Airmar Technology Corporation. Other company or product names mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of their respective companies, which are not affiliated with Airmar.