


フォトソノレクタ Photoreflector

Ta=25°C

機種名 Type No.	特長 Feature	絶対最大値 Absolute maximum ratings		電気的光学的特性 Electro-optical characteristics									
		IF mA	V _{CEO} V	Topr °C	I _c Min. μA	I _c Max. μA	IF mA	V _{CE} V	d mm	I _{CEO} Max. μA	Ir Typ. μs	Il Typ. μs	V _{CE} (sat) Max. V
SPI-302-02	テープエント検出	50	20	-25~+75	100	1000	10	5	1.5	0.2	30	30	0.6
SPI-306	テープエント検出	50	20	-25~+80	100	1000	10	5	1.5	0.2	30	30	0.6
SPI-314	テープエント検出	50	20	-25~+80	250	2500	10	5	2.5	1.0	100	100	1.2
SPI-327-05	高出力・焦点距離4mm	50	20	-20~+80	1000	8000	4	2	4	1.0	100	100	1.2
SPI-333-34	小型・焦点距離4mm	50	20	-20~+80	400	4000	10	5	4	0.2	5	5	0.5

外観図 Package dimensions

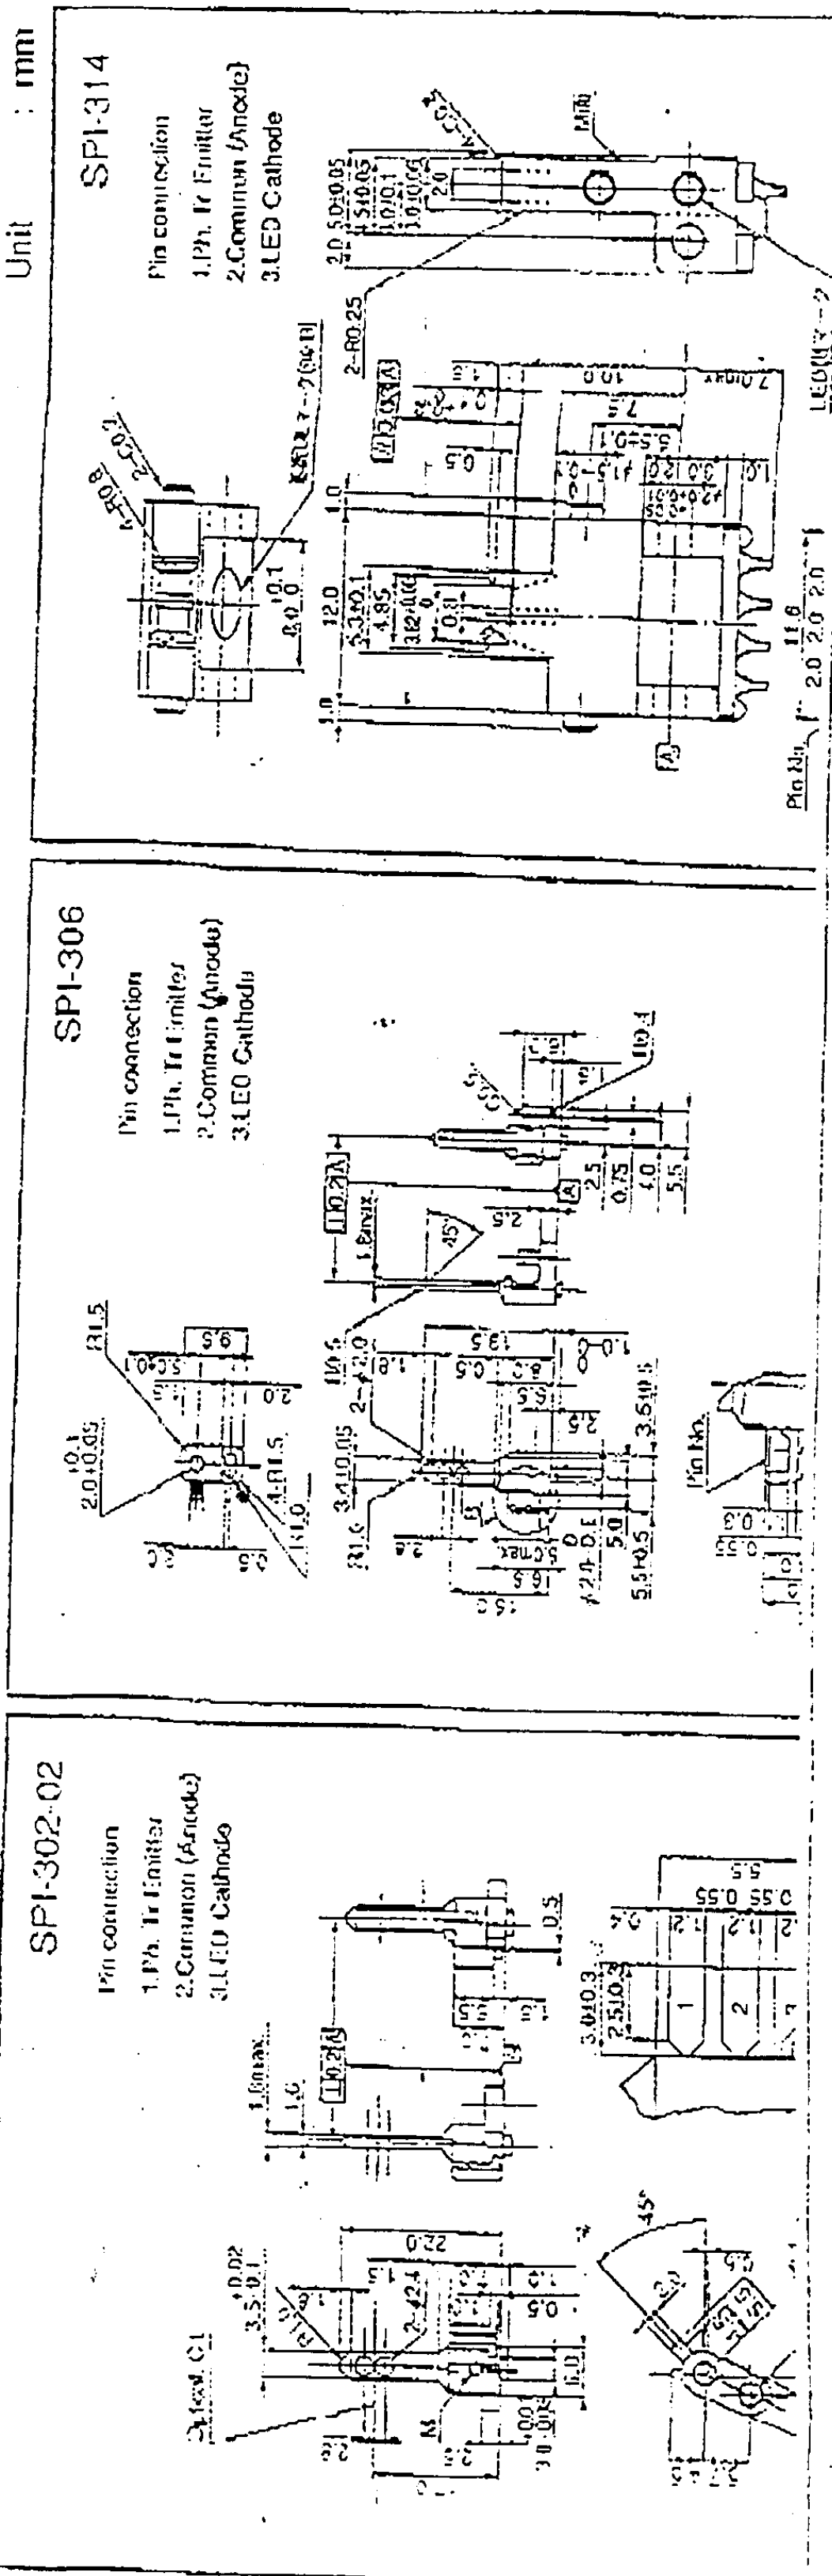

Tolerance : ±0.2
Unit : mm