


压力接口安装附件

Honeywell

Sensing & Control

为了方便安装，我们为 AB、BF 和 BL 系列齐平安装的的压力传感器提供了九种压力接口附件。使用这种安装附件可以在不破坏管道与传感器连接的前体下拆卸和清洗压力传感器。

这种安装附件由两个壳体组成，里面都有密封圈防治泄漏。安装这种附件只需手工完成，不需特殊工具。

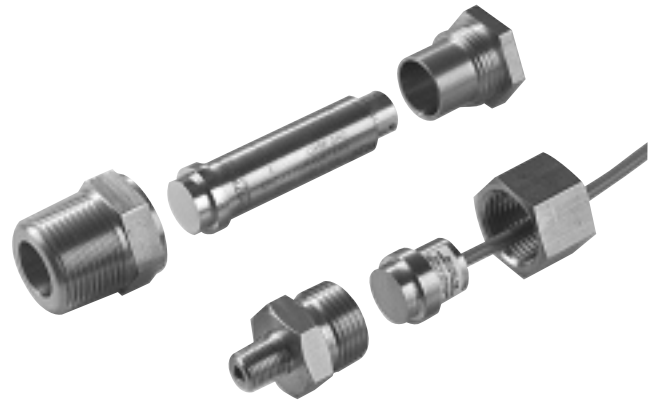


典型应用

- 过程控制
- 地质测量
- 泥浆测量
- 水资源管理


技术规格:

型号	描述	最大压力	爆冲压力
AD-1SS	300 不锈钢, 1/4"NPT	10000psi (689 bar)	20000psi (1380 bar)
AD-1SF	300 不锈钢, 1/4"NPT, 带匀压槽, 防尖峰压力	10000psi (689 bar)	400psi (27.5 bar)
AD-1N	尼龙, 1/4"NPT	200psi (13.8 bar)	400psi (27.5 bar)
AD-2SS	300 不锈钢, 压力口带导管	3000psi (207 bar)	6000psi (414 bar)
AD-3SS	300 不锈钢, 1"NPT	10000psi (689 bar)	20000psi (414 bar)
AD-4N	压力口带尼龙倒齿	100psi (6.89 bar)	200psi (13.8 bar)
AD-5SS	17-4PH 不锈钢, 压力口内螺纹连接	20000psi (1380 bar)	40000psi (2758 bar)
AD-6SS	300 不锈钢, MS 螺纹压力口	10000psi (689 bar)	20000psi (1380 bar)
AD-7SS	17-4PH 不锈钢, 1/4"NPT 压力螺纹口	20000psi (1380 bar)	40000psi (2758 bar)


安装尺寸:

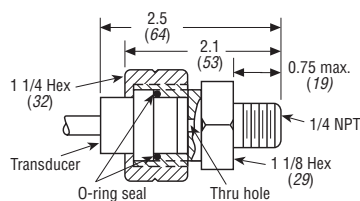


AD-1SS

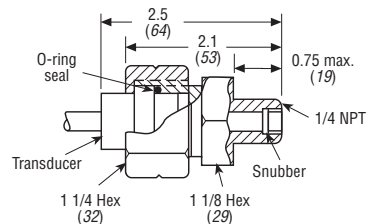


AD-1SF

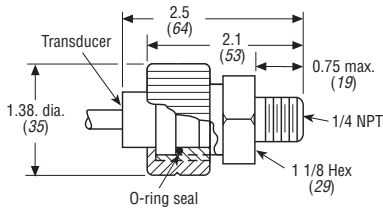


AD-1N

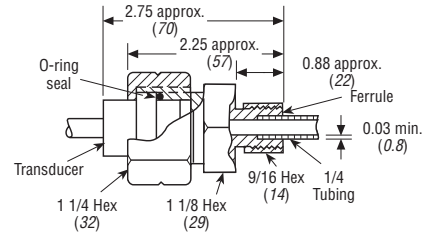


AD-2SS




AD-3SS

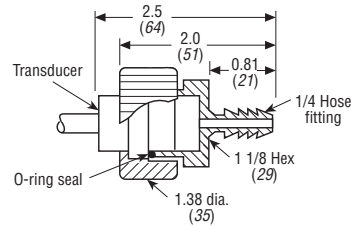


AD-4N

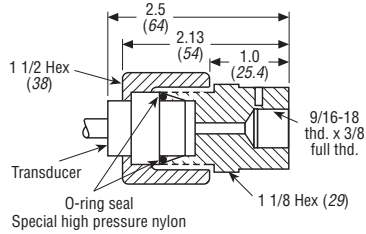

AD-5SS

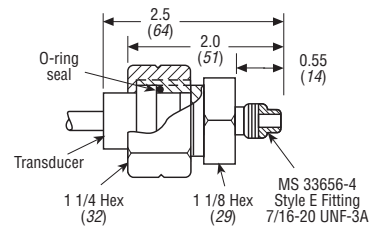

AD-6SS

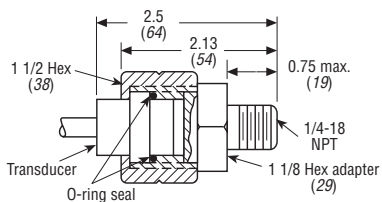

AD-7SS