


SUNSTAR

商斯达电子有限公司

室內外溫度計及時鐘控制 IC

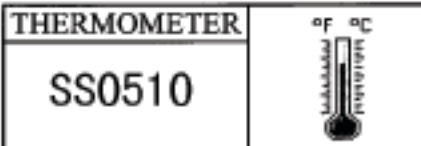

FEATURES 功能敘述

- 溫度偵測範圍：-50.0℃(-58.0°F)~70.0℃(158.0°F)
- 解析度：
溫度>-20℃(°F) 解析度 0.1℃(°F)
溫度≤-20℃(°F) 解析度 1℃(°F)
- 準確度：±1%(±2°F)
- 時鐘計時範圍：12:00~11:59, 12:00(PM)~11:59(PM)
- FSW：切換 Power ON、Power OFF、室內溫度、室外溫度及時間顯示
- FC：℃/°F切換 default℃
- 具低電壓檢測，範圍 1.35±0.05V

MODE	MODE1	MODE2	FUNCTION
A	1	1	室內溫度
B	1	0	室內和室外溫度
C	0	1	室內溫度和時間
D	0	0	室內室外溫度和時間


MC1	MC2	量測週期(sec)
0	0	10
1	0	5
0	1	2
1	1	1

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電氣規格

(@V_{DD}=1.5V unless otherwise specified)

Characteristics	Sym.	Min.	Typ.	Max.	Unit	REMARKS
工作電壓 Operating Voltage	V _{DD}	1.3	1.5	1.65	V	
工作電流 Operating Current	I _{OP}	—	—	70	μA	Crystal 振盪
靜態電流 Quiescent Current	I _{SB}	—	—	1.5	μA	Crystal 振盪
工作電流 Operating Current	I _{OP}	—	—	80	μA	RC 振盪
靜態電流 Quiescent Current	I _{SB}	—	—	0.5	μA	RC 振盪
振盪頻率 Oscillator Frequency	F _{OSC}	—	32	—	KHz	Rosc=270K
振盪頻率 Oscillator Frequency	F _{SC}	—	59	—	KHz	RF=11.45KΩ, C=1000P, Rsc=20KΩ
振盪頻率 Oscillator Frequency	F _{XTAL}	—	32,768	—	Hz	Crystal 振盪
工作溫度 Operating Temperature	Temp.	0	25	60	℃	

APPLICATION DIAGRAM 參考電路圖

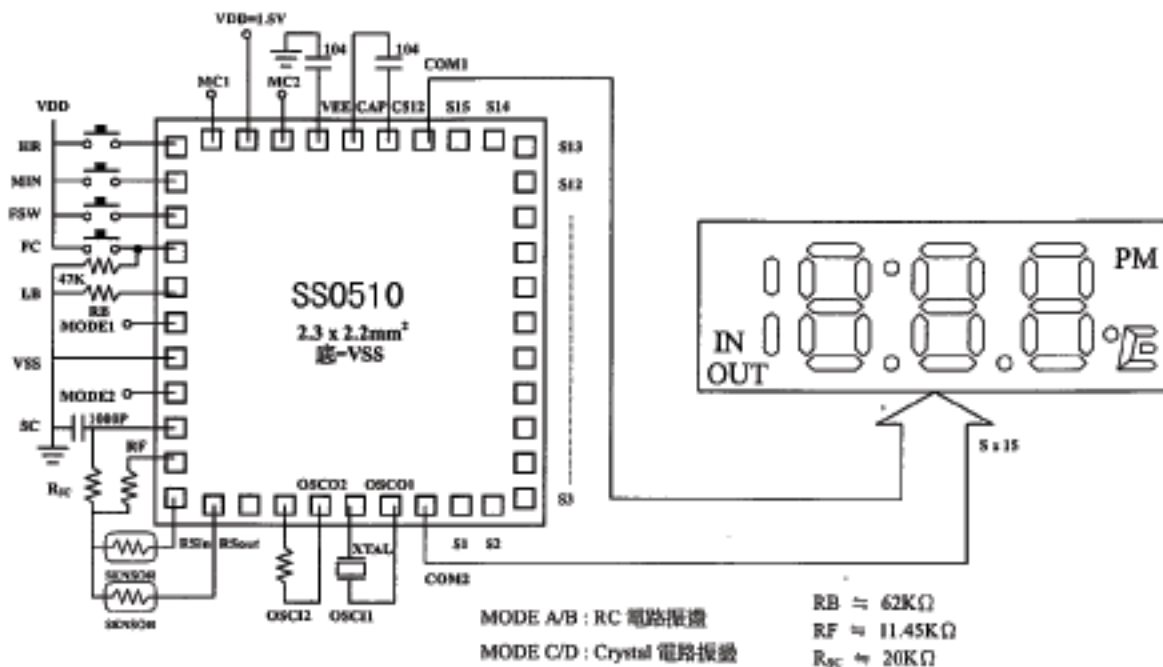

* All specs and applications shown above subject to change without prior notice.

(以上電路及規格僅供參考,本公司得逕行修正)

SUNSTAR

商斯达电子有限公司


室内外溫度計及時鐘控制 IC

THERMOMETER

SS0510



PAD ASSIGNMENT & POSITION

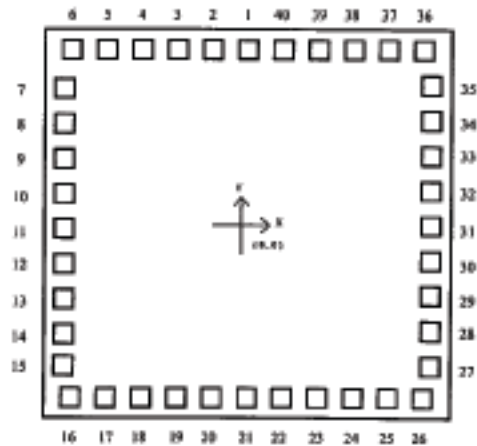

No.	PAD Name	X	Y	No.	PAD Name	X	Y
1	MODE1	-5.8	887.8	21	S8	-5.8	-895
2	VSS	-180.8	887.8	22	S9	169.2	-895
3	MODE2	-355.8	887.8	23	S10	344.2	-895
4	SC	-530.8	887.8	24	S11	519.2	-895
5	RF	-705.8	887.8	25	S12	694.2	-895
6	RSIN	-880.8	887.8	26	S13	869.2	-895
7	RSOUT	-911.2	680	27	S14	911.2	-723.7
8	TEST	-911.2	505	28	S15	911.2	-543.7
9	OSC12	-911.2	330	29	COM1	911.2	-363.7
10	OSCO2	-911.2	155	30	C512	911.2	-183.7
11	OSC11	-911.2	-20	31	CAP	911.2	-6.7
12	OSCO1	-911.2	-195	32	VEE / VCC	911.2	173.3
13	COM2	-911.2	-370	33	MC2 / MCY2	911.2	353.3
14	S1	-911.2	-545	34	VDD	911.2	533.3
15	S2	-911.2	-720	35	MC1 / MCY1	911.2	713.3
16	S3	-880.8	-895	36	HR	869.2	887.8
17	S4	-705.8	-895	37	MIN	694.2	887.8
18	S5	-530.8	-895	38	FSW	519.2	887.8
19	S6	-355.8	-895	39	FC / SFC	344.2	887.8
20	S7	-180.8	-895	40	LB / BAT	169.2	887.8

SUNSTAR

商斯达电子有限公司

室內外溫度計及時鐘控制 IC

THERMOMETER

SS0510



產品標準

- 測溫範圍：-50.0°C~-70.0°C (-58.0°F~-158.0°F)
- 準確度：±1°C (±0.2°F)
- 解析度：
 - 溫度 > -20°C (°F) 解析度 0.1°C (°F)
 - 溫度 ≤ -20°C (°F) 解析度 1°C (°F)
- 時鐘計時範圍：12:00~11:59, 12:00(PM)~11:59(PM)
- 室內、室外溫度和時間的選擇

MODE	MODE1	MODE2	FUNCTION
A	1	1	室內溫度
B	1	0	室內和室外溫度
C	0	1	室內溫度和時間
D	0	0	室內室外溫度和時間

MODE A, MODE B: RC 電路振盪

MODE C, MODE D: CRYSTAL 電路振盪

- MODE A: POWER OFF→LCD 全顯示→室內溫度顯示
- MODE B: POWER OFF→LCD 全顯示→室內溫度顯示→室外溫度顯示
- MODE C: POWER OFF→LCD 全顯示→室內溫度顯示→時間顯示
- MODE D: POWER OFF→LCD 全顯示→室內溫度顯示→室外溫度顯示→時間顯示
- 量測週期分為 10, 5, 2, 1 秒四種

MC1	MC2	量測週期(sec)
0	0	10
1	0	5
0	1	2
1	1	1


產品標準

- 本產品為室內外溫度計加時間顯示之 IC。
- 2 組 SENSOR(103 AT)分別量測室內和室外溫度。
- POWER ON 時, LCD 全顯示 2 秒後, 顯示目前室內溫度, LCD 全顯示 2 秒內按 FSW 不切換 MODE。
- 若連續按 FSW 超過 4 秒即 POWER OFF, 此時 LCD 不顯示, 溫度亦不量測 CLOCK 時間繼續計數。
- 測量過程中若溫度 ≥ 70°C (158°F) 時, LCD 於小數點第一位顯示 H°C (°F)。
- 測量過程中若溫度 < -50°C (-58°F) 時, LCD 於小數點第一位顯示 L°C (°F)。
- 低電壓檢測：低電壓時 LCD 之顯示以 1 Hz blinking 表示電池已無電, 量測可能不準, 此時除非 POWER OFF 後重新 POWER ON, 否則一直 blinking。
- 按 FC 按鈕可切換°C、°F, default 為°C。
- 時間顯示：“時:分”且”：”以 1 Hz 之頻率閃爍。
- 時間之設定：將 MODE 切換至時間顯示
 - 小時設定(HR)：按一次 LCD display 增加 1 小時, 超過 12 則顯示“PM”, 並從 1 開始繼續計數。
 - 分鐘設定(MIN)：按一次 LCD display 增加 1 分鐘, 超過 59 則從 0 開始繼續計數。
- 若按住 HR or MIN SW 超過 2 秒時, 則 LCD 顯示值以 4 Hz 頻率連續往上加 1 直到放開 SW 後停止。


SUNSTAR

商斯达电子有限公司

室内外溫度計及時鐘控制 IC

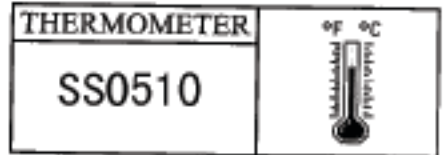

LCD ASSIGNMENT

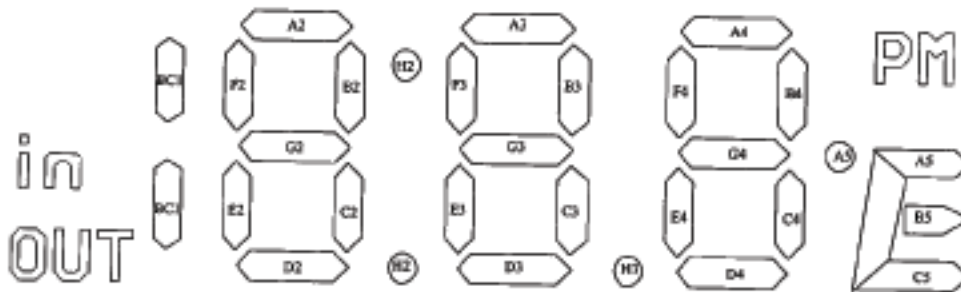

		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COM2		IN	BC1	F2	A2	B2	H2	F3	A3	B3	H3	F4	A4	B4	A5	B5	COM2
COM1	COM1	OUT	D2	E2	G2	C2	D4	E3	G3	C3	D3	E4	G4	C4	PM	C5	

SPEC : A, 1/2 duty 1/2 bias, Vth=1.5V

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：[HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

工控安防网：[HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

消费电子专用电路网：[HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL: xjr5@163.com szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ: 195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX :
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376