

ISP 温度开关

- 结构紧凑 便于安装
- 低回差、高可靠性
- 用于温度调节和报警
- 具备 GL、ABS、BV、DNV 等船级认证
- 适用于造船、发动机、铁路、液压等领域

主要技术参数

环境温度: -30℃~70℃

防护等级: IP65

电路连接: 接线柱螺丝

触点负载: AC 250V 3(1)A

DC 24V 2(4)A

DC 250V 0.1(0.05) A



产品图片 H72113

定货-标准型



设定范围 (℃)	回差 (℃)	最高介质温度 (℃)	感应包长度 (mm)	毛细管长度 (m)	产品代码
5~95	4	100	150	3	ISP9515
5~95	4	100	65	3	ISP9565
20~110	4	115	150	3	ISP11015
20~110	4	115	65	3	ISP11065
20~150	5	165	150	3	ISP15015
20~150	5	165	65	3	ISP15065

注: 毛细管和感应包长度可按客户要求订制



ELEKTRISCHE DATEN SCHALTER / SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE L'INTERRUPTEUR / ELECTRICAL DATA SWITCH

Typ Type Type	Merkmale Caractéristiques Features	Schaltleistung ³⁾ Pouvoir de coupure Rating			
		AC		DC	
03	Silberkontakte Contact en argent Silver contacts	250 V	3 (1) A	250 V	0.1 (0.05) A
				220 V	0.25 (0.2) A
				110 V	0.5 (0.3) A
				24 V	2.0 (1) A

³⁾ Ohmsche Last (Induktive Last)
Charge ohmique (Charge inductive)
Resistive Load (Inductive Load)

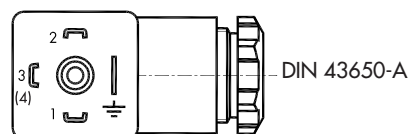


MASSBILDER / COTES D'ENCOMBREMENT / DIMENSIONS

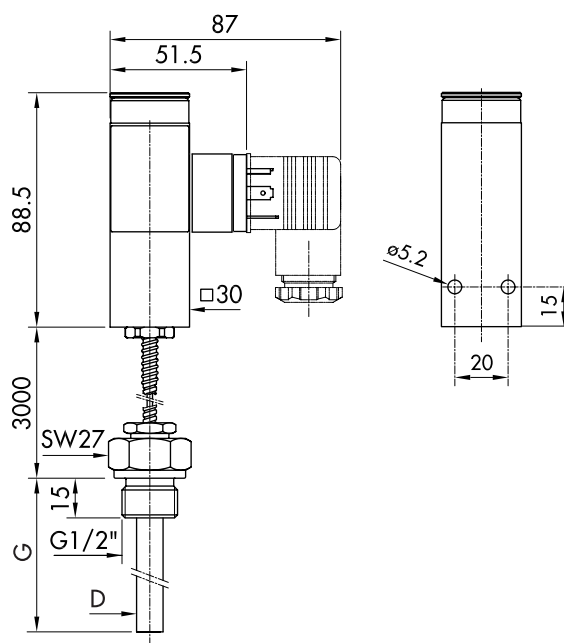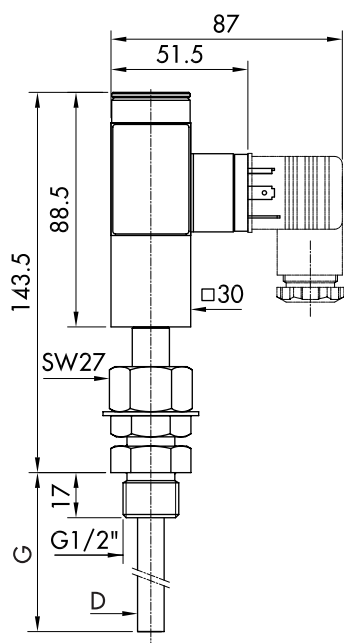

474.XXXX.XXX.14.14XX.XXX.58

474.XXXX.XXX.00.83XX.XXX.58.90 L=3000

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES / ACCESSORIES



M4x40 ISO4762

V3

Trafag AG, Emil-Staub-Strasse 1, CH-8708 Männedorf, Tel +41 44 922 32 32, Fax +41 44 922 32 33, www.trafag.com

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS - SUBJECT TO CHANGE