

9XX 系列压力开关

- 针对要求严格的工业环境
- 高重复性
- 优良的抗过压性
- 结构坚实
- 回差调节操作方便
- 具备 ABS, BV, DNV, GL, KRS 等船级认证




技术参数

介质	空气、气体、液体		
介质温度	- 40 °C — 150 °C		
环境温度	- 20 °C — 70 °C		
防护等级	IP65		
触点负载	AC 500V	10	(0.75) A
	DC 30V	15	(1.5) A
	DC 250V	0.3	(0.2) A


订货—标准型

设定范围 bar	固定/可调回差 bar	允许工作压力 bar	压力连接	代码
-0.9—1.5	0.06—0.2	10	G 1/4	PVF1.5
0.2—2.5	0.06—0.2	10	G 1/4	PVF2.5
0—6	0.2—0.6	12	G 1/4	PVF6
0—6	0.4—3.2	12	G 1/4	PV6
1—10	0.4	24	G 1/4	P10
1—16	1.0—7.5	24	G 1/4	PV16
1—16	0.5—1.6	24	G 1/4	PVF16
2—25	1.0	40	G 1/4	P25
4—40	1.0	40	G 1/4	P40
4—40	3—18	40	G 1/4	PV40

MASSBILDER / COTES D'ENCOMBREMENT / DIMENSIONS

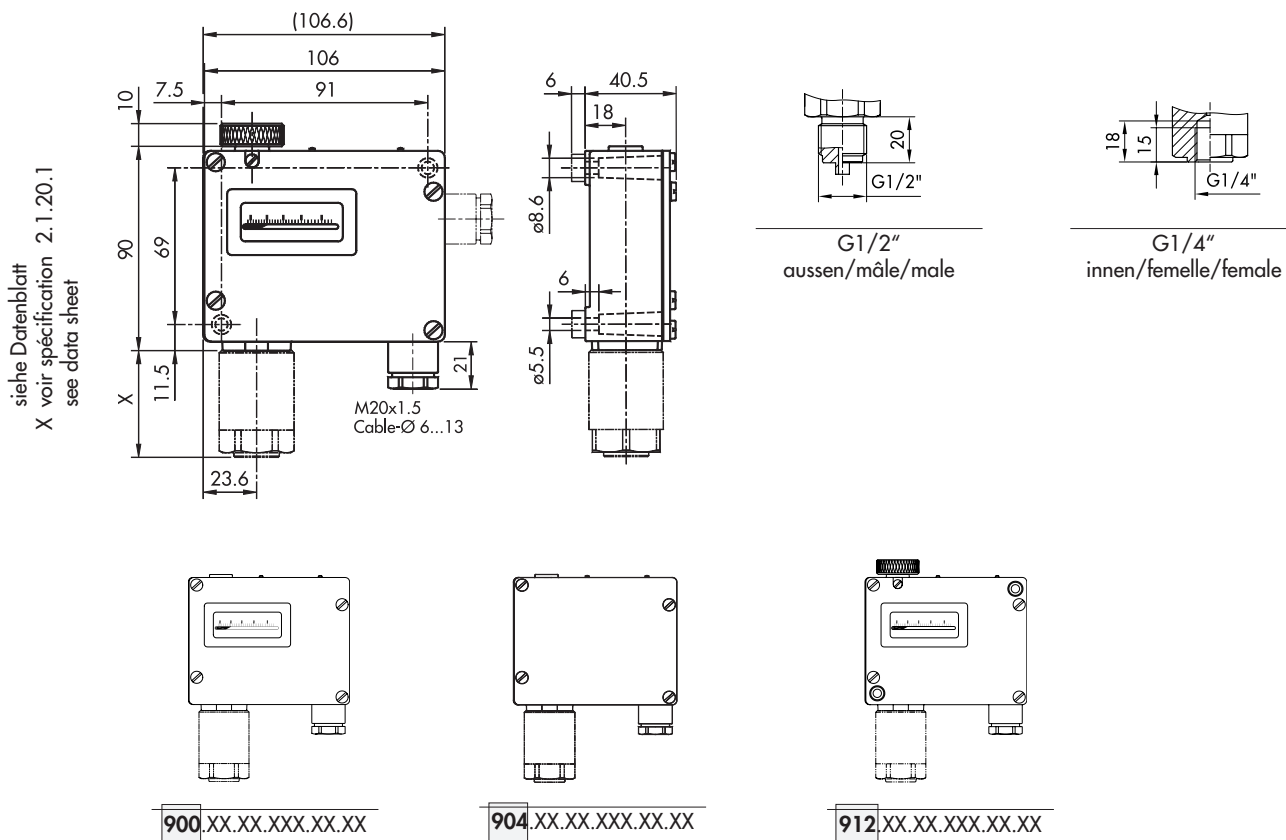

BEFESTIGUNG / FIXATION / MOUNTING

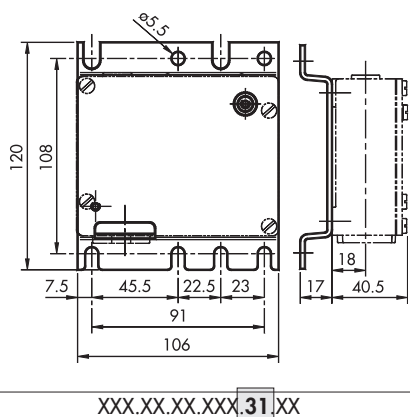

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES / ACCESSORIES

