

8264 系列压力变送器

- 结构坚实、紧凑、节约安装成本
- 感压元件采用溅射薄膜技术
- 可提供多种安装方式
- 内部可配置压力缓冲器有效防止压力冲击
- 可提供 GL、ABS、BV、DNV 等船级认证
- 广泛应用于船舶、发动机、机械、液压工具等领域

主要技术参数

介 质: 液体、气体

工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$

介质温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$

防护等级: IP65

响应时间: 1ms typ

供电电压: 9~32VDC

精 度: $\pm 0.5\%$ FS typ

压力连接: G1/4 内螺纹或法兰结构用于集装

电气连接: DIN43650

输出信号: 4~20mA




产品图片 H72313

定货-标准型

压力范围 (bar)	过压 (bar)	破坏压力 (bar)	产品代码
0~2.5	6	100	8264 75
0~4.0	10	100	8264 76
0~6.0	15	100	8264 77
0~10	20	200	8264 78
0~16	32	200	8264 79
0~25	80	300	8264 80
0~40	80	300	8264 81
0~60	200	500	8264 82
0~100	200	500	8264 83
0~160	500	1000	8264 85
0~250	500	1000	8264 74
0~400	800	1500	8264 84



MASSBILDER / COTES D'ENCOMBREMENT / DIMENSIONS

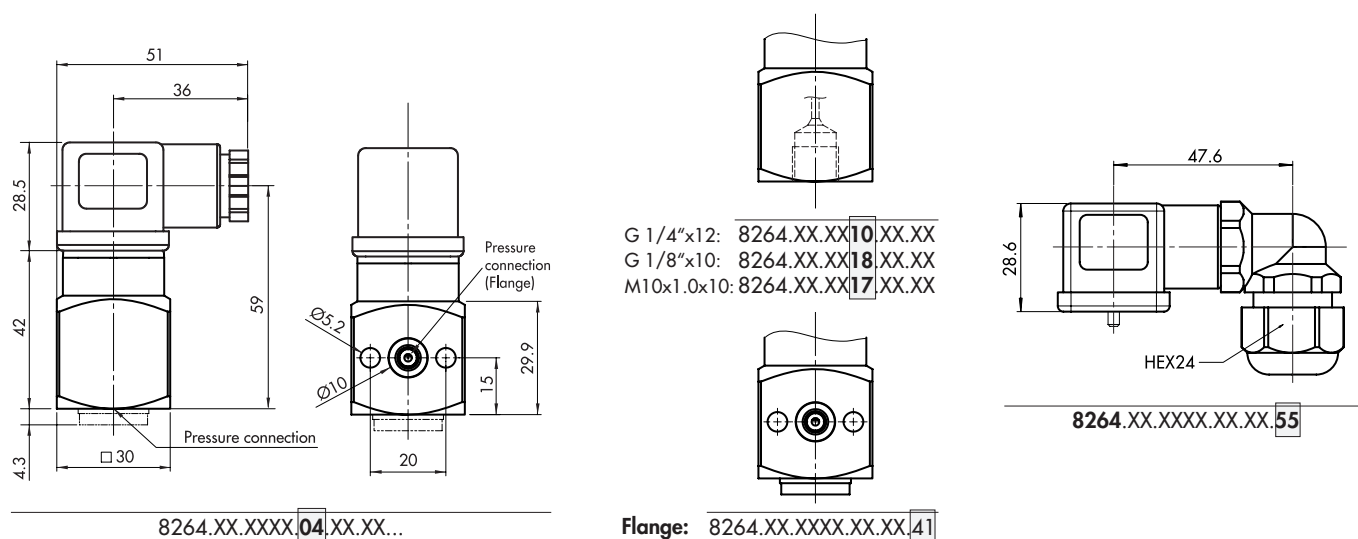

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL CONNECTION

Schutzart/ Protection	IP65	
Ausführung Exécution Execution	EN175301-803-A (DIN 43650-A)	
		
Ausgangssignal Signal de sortie Output		
	standard	with accessory 92
	2	1
8264.XX.XXXX.XX.19		

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Diagnostik Ventil Block (DVB)
Bloc Valves Diagnostic (DVB)
Diagnostic Valve Bloc (DVB)

siehe Datenblatt: H72242
 voir spécification:
 see specification sheet:

- 1) Anziehdrehmoment: $G\ 1/8''$: $M_A = 16 \dots 20\text{ Nm}$
couple de serrage: $G\ 1/4''$: $M_A = 32 \dots 40\text{ Nm}$
torque moment:
- 2) O-Ring: $\varnothing\ 6.75 \times 1.78$ (NBR 90°Shore)

- 3) Befestigungs-Schraube:
vis de fixation: M5
fixing screw:
Festigkeitsklasse:
classe de résistance: 8.8
property class:
Anziehdrehmoment:
couple de serrage: 4.5 ... 6 Nm
mounting torque:

8264.XX.XXXX.XX.XX.41.XX...

8264.XX.XXXX.XX.XX.V3.XX...



Trafaq AG, Emil-Staub-Strasse 1, CH-8708 Männedorf, Tel +41 44 922 32 32, Fax +41 44 922 32 33, www.trafaq.com

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS - SUBJECT TO CHANGE