


家用模组

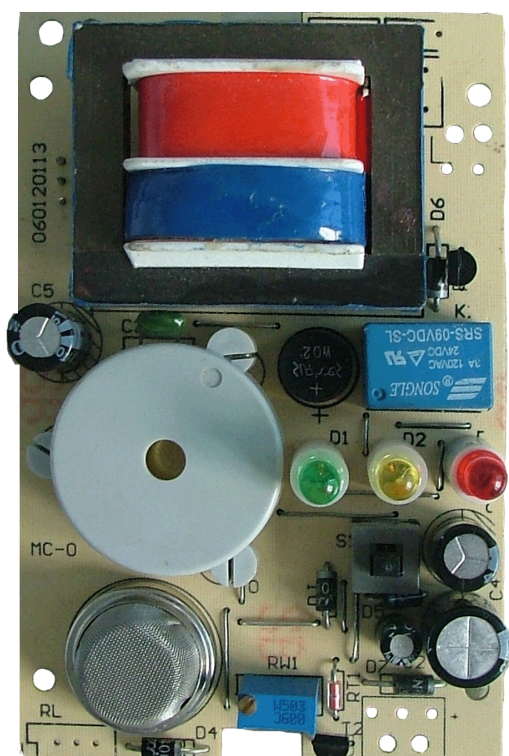

型号：MZ303

传感器类型：纳米半导体型可燃气体敏感元件

检测气体种类：甲烷、丙烷、异丁烷、氢气等可燃性气体

检测范围：0-100% LEL

预热时间：< 180 秒

工作电压：AC 220V DC8V-12V

工作电流：<20mA(AC 220V)；<250mA (DC 12V)

报警方式：声、光报警；带继电器输出、关电磁阀输出

报警音量：>75dB

指示灯：电源指示；故障指示；报警指示

使用环境温度：0℃~45℃ 相对湿度：≤95%RH 无结露

外形尺寸：97.6mm*63.2mm*32.2mm